

limpido xc

Electrolyseur intelligent avec cellule transparente
Smart salt chlorinator with transparent cell



Coffret d'électrolyse Limpido XC
Salt chlorination panel Limpido XC

Cellule transparente
Transparent cell

Application smartphone
Smartphone app

L'ÉLECTROLYSE HAUTE-TECHNOLOGIE AU SERVICE DES BAGNEURS EMBEDDED TECHNOLOGY DEVOTED TO SWIMMER'S PLEASURE

La nouvelle version de Limpido XC apporte une **nouvelle interface ergonomique** avec toujours les mêmes fonctionnalités : **production ajustée** en fonction des paramètres de l'eau, régulation pH ou ORP (selon version).

Il est équipé de la nouvelle cellule X-Cell, transparente, lumineuse et **toujours aussi efficace**. Elle est également évolutive avec un emplacement pour injecteur pH intégré (Limpido XC-PH).

L'électrolyseur Limpido XC **offre un contrôle complet** directement sur son téléphone grâce à l'**application Bluetooth®** (antenne BT nécessaire).

The new Limpido XC generation improves **the user interface keeping** still the valued features: **adjusted production** according to water parameters, pH regulation and option for ORP regulation.

Limpido is fitted with the new salt chlorination cell : X-Cell, transparent, luminous and **still more efficient**. It is upgradeable with a dedicated place for the pH injection (Limpido XC-PH).

Limpido XC offers a **complete control** directly on the smartphone with Bluetooth® application (BT antenna needed).



Un traitement efficace et automatique de la piscine ! An automatic and efficient pool water treatment !



Un paramétrage complet pour un traitement toujours plus efficace Complete programming and efficiency for a enhanced water treatment

	Plusieurs modes : CHOC, ajusté à la température, prog. quotidienne	<i>Many modes : SHOCK, according to temperature, daily program.</i>
	Ecran LCD rétro-éclairé avec affichage des paramètres de la piscine	<i>Backlit LCD display with pool parameters</i>
	Réglage de la dureté de l'eau pour une inversion de polarité intelligente	<i>Water hardness setting for smart polarity inversion</i>
	Affichage visuel (LED) des alertes (trop de sel, etc.) et de l'état général	<i>Visual indicators (LED) of warnings (lack of salt) and general state</i>
	Hivernage automatique (paramétrable) et remise en route autonome	<i>Automatic wintering (setting) and autonomous restart</i>
	Menus utilisateurs et installateurs différenciés	<i>Differenciated user's and installer's menus</i>
	Touches de navigation intuitives avec raccourcis pour l'utilisateur	<i>Intuitive navigation buttons with shortcuts for the user</i>

Une nouvelle cellule toujours plus efficace A new cell with greater efficiency

Raccordement standard 50mm
50mm standard connection


Emplacement pour injecteur pH
pH injection place

Plaques en titane recouvertes par une couche de ruthénium pour une durée de vie accrue
Solid titanium plates with a ruthenium protection for an increased lifespan

LED multicolore indiquant la polarité
Multicolour LED showing the polarity

Connecteur multifonctions (temp. débit, conductivité, etc.)
Multi-functional connector (temp., flow, conductivity, etc.)

Différents modèles pour correspondre à tous les besoins Different models to be compliant with all needs !

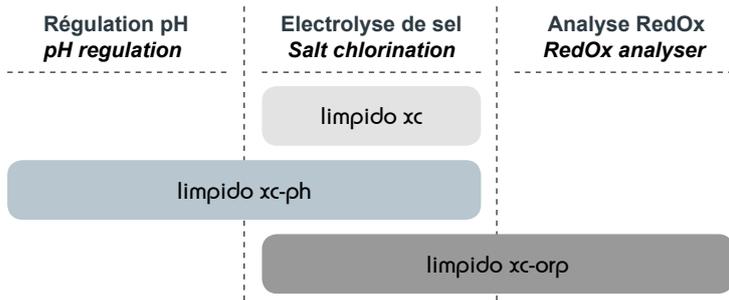

Le Limpido XC est disponible en **plusieurs versions** aux fonctionnalités variées permettant **d'adapter le produit** à vos envies.

Vous pouvez intégrer la régulation pH ou la production ajustée en fonction de l'ORP pour un **traitement encore plus complet et optimisé.**

Limpido XC is available in different models with various features to get closer to your needs.

You may choose the combined version with pH regulation or chlorine production controlled by the ORP measuring to obtain a complete water treatment.



- Pompe doseuse intégrée au coffret d'électrolyse
- Sonde pH, injecteur et colliers de prise en charge fournis
- Sécurité avec limite quotidienne de volume injectée et alerte bac vide
- Etalonnage et set-up de la sonde pH rapide

Embedded dosing pump to the salt chlorinator

pH probe, injector and support collars supplied

Limit of the daily pH injection and warning in case of empty tank

Quick pH probe calibration and set-up

Analyse ORP pour produire la juste dose de chlore (XC-ORP) ORP analysis to produce the only required chlorine quantity (XC-ORP)



Limpido XC-ORP


- Analyse régulière de l'ORP pour piloter la production de chlore
- Sonde ORP et collier de prise en charge fourni avec l'électrolyseur
- Pour obtenir une eau limpide sans excès de chlore dans l'eau

Regular ORP analysis to control the chlorine production

ORP probe and support collars supplied with salt chlorinator

To get a crystal clear water without chlorine excess

Contrôlez votre traitement de l'eau sans passer de temps dans le local technique Manage the pool water treatment without wasting time in the technical room

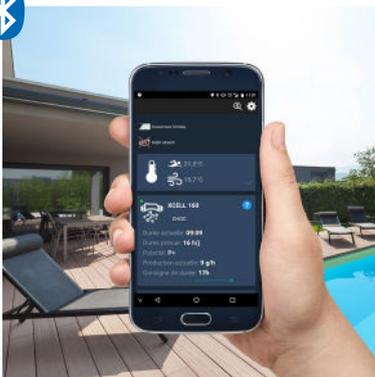

ANTENNE ETANCHE - WATERTIGHT ANTENNA

- Antenne étanche Bluetooth® fournie avec 6 mètres de câble

Watertight Bluetooth® antenna supplied with 6 meters cable

- A installer à la sortie du local technique pour contrôler le traitement avec le téléphone

To install outside of the technical room to manage the treatment with a smartphone



MODÈLE	MODEL	XC 60	XC 100	XC 160
Référence	Reference	PF10I040	PF10I033	PF10I031
Coffret	Panel	285 x 355 x 155 mm		
Alimentation	Power supply	230V AC / 50 Hz		
Volume traité	Treated volume	60 m ³	100 m ³	160 m ³
Longueur cellule	Cell length	312 mm		
Débit et pression max	Max cell flow rate & pressure	22 m ³ /h - 3 bars		
Production de chlore	Chlorine production	9 - 14 g/h	12 - 20 g/h	20 - 40 g/h
Taux de sel	Salinity	2 - 4 g		




RÉGULATION PH	PH REGULATION	XC-PH 60	XC-PH 100	XC-PH 160
Référence	Reference	PF10I041	PF10I032	PF10I030
Régulation pH	pH regulation	●	●	●
Gamme de mesure	Measuring range	3.7 - 9.9		




ANALYSE ORP	REDOX ANALYSER	XC-ORP 60	XC-ORP 100	XC-ORP 160
Référence	Reference	PF10I042	PF10I043	PF10I044
Analyse RedOx	RedOx analyser	●	●	●
Gamme de mesure	Measuring range	50 - 990 mV		

SONDE OR
GOLDEN PROBE

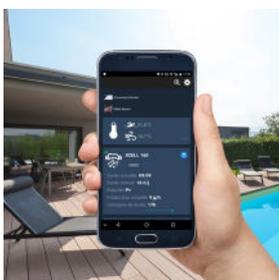

MODÈLE	MODEL	ANT BT
Référence	Reference	PF10R08G
Dimensions	Dimensions	110 X 110 X 20 mm
Câble fourni	Supplied cable	6 m

Entreprise - Company

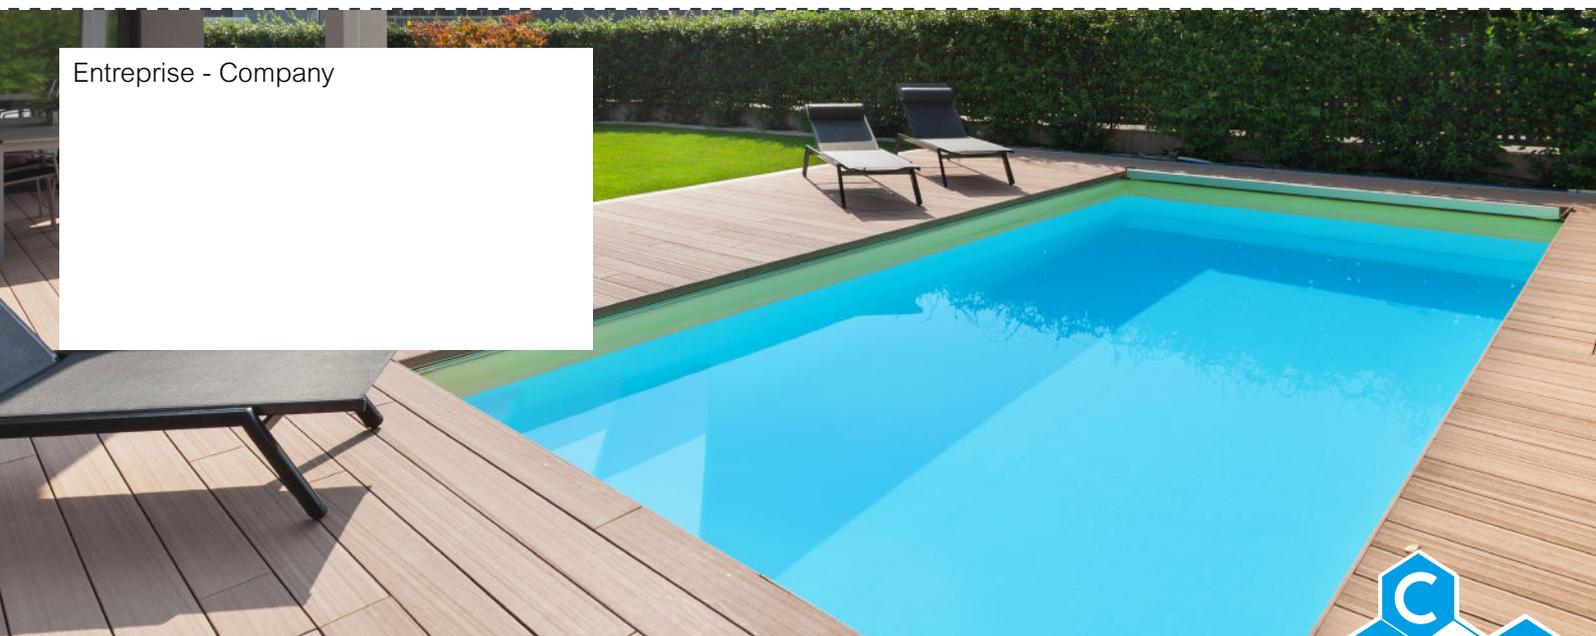

Ne pas jeter sur la voie publique
Don't trash on street

ZAC SAUMATY SEON - 21 rue Henri et Antoine MAURRAS
13 016 - MARSEILLE - FRANCE